

## Réfection et Montage anti plongée, Berna12

C'est pas propre !!!





Démontage du piston de commande de frein !








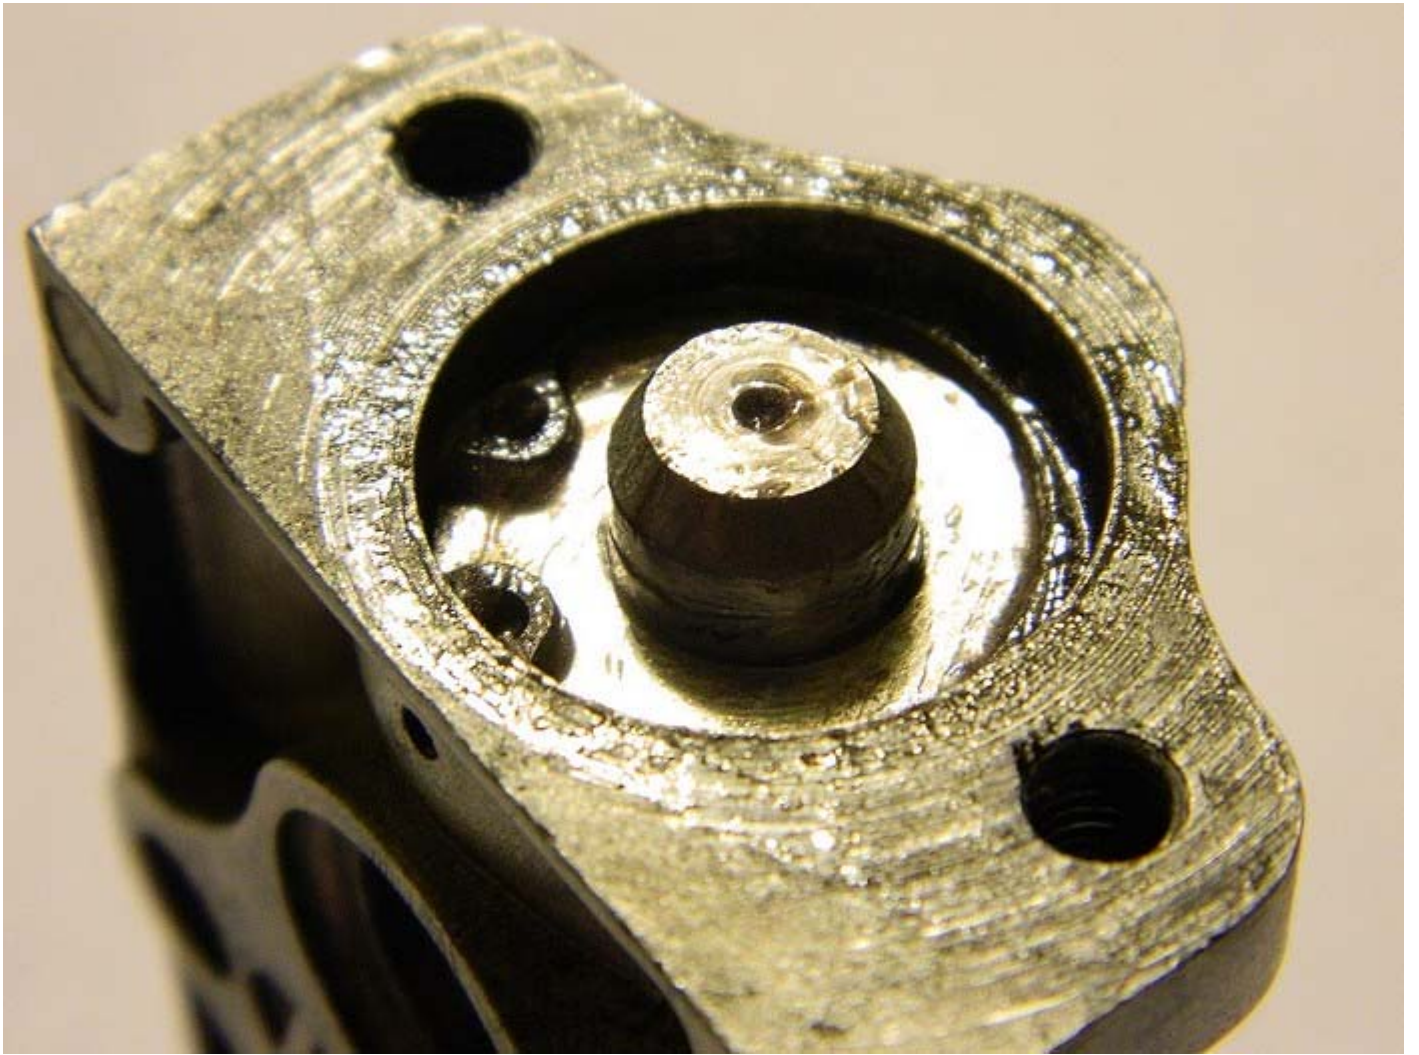

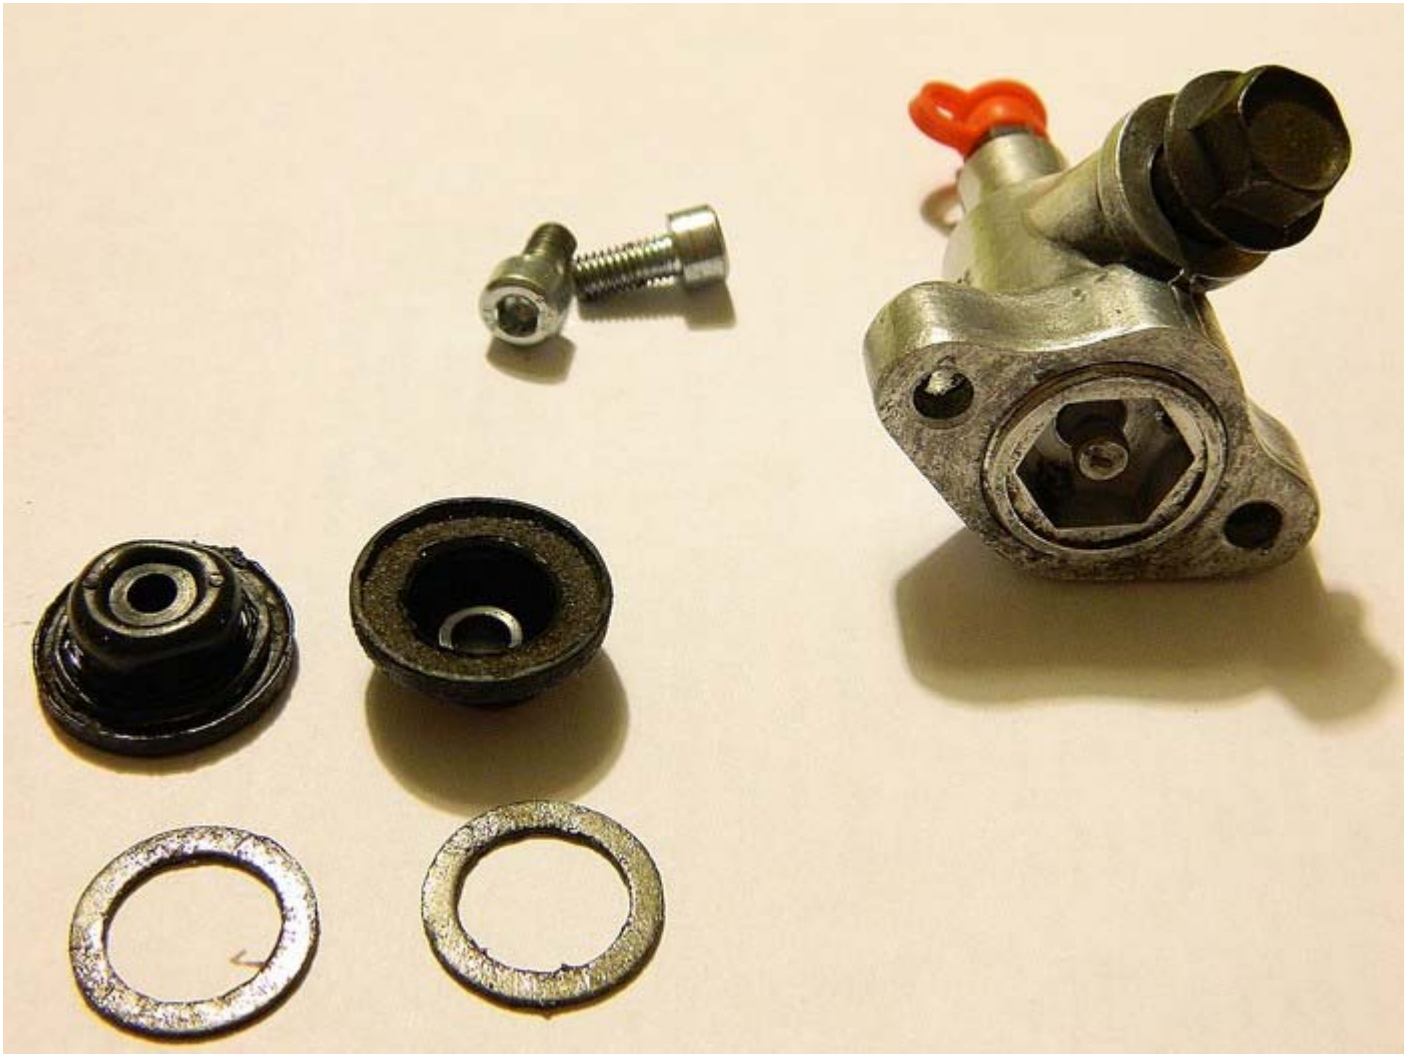

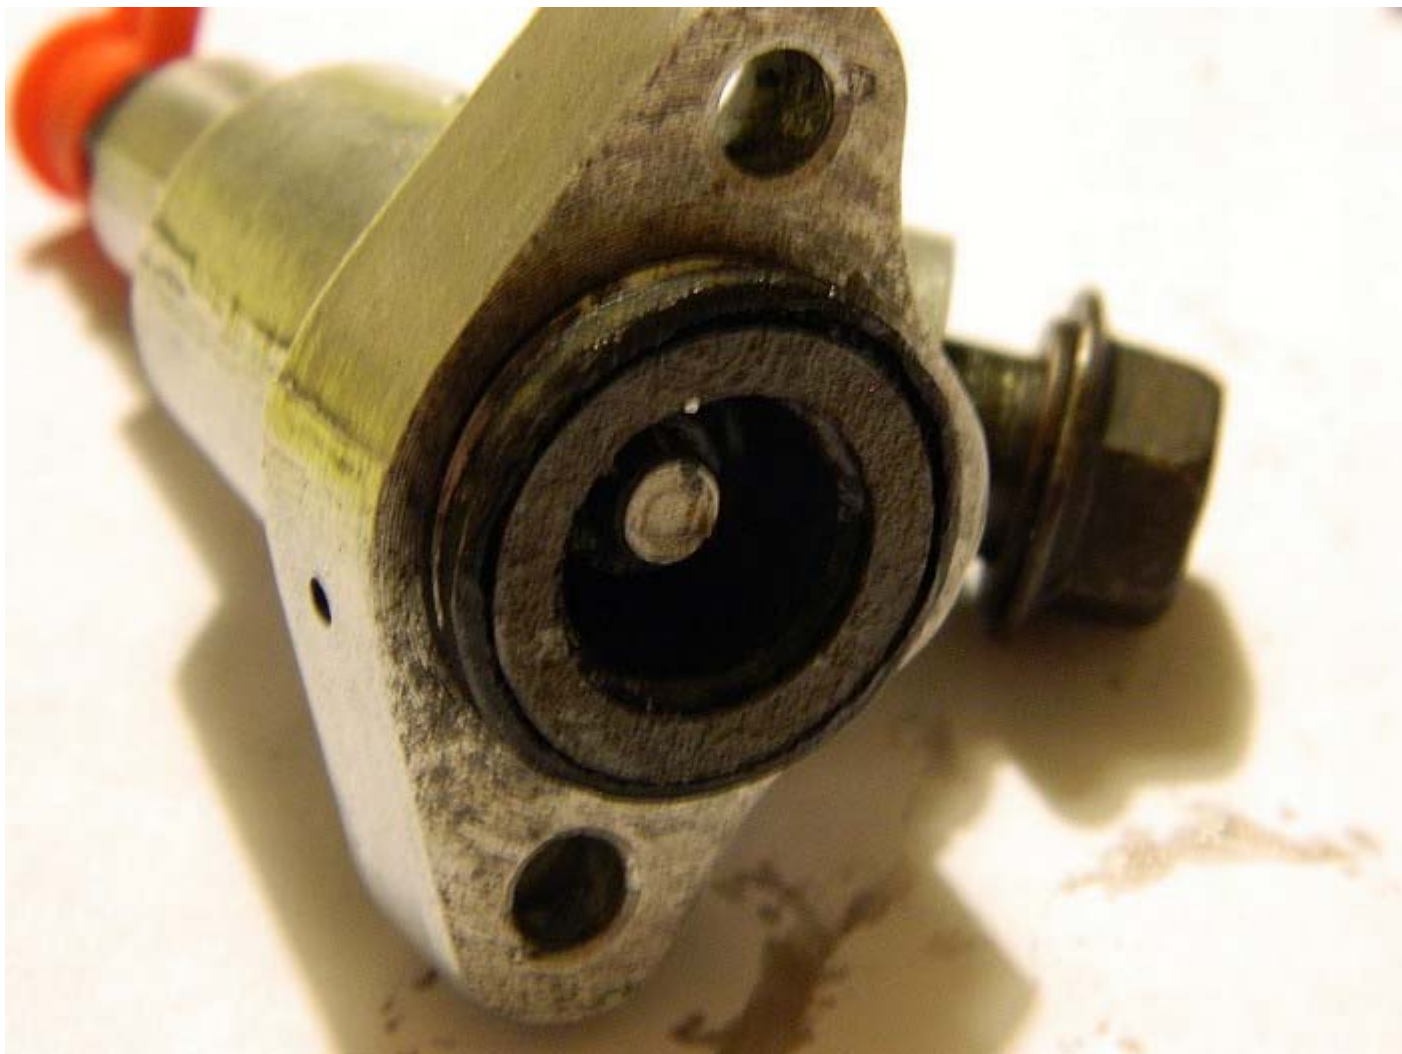

Le piston qui freine le passage de l'huile de fourche en fonction du freinage et les ressorts servent à débloquent le système anti plongée en cas de choc à absorbé (nid de poule !).



Vis de réglage d'un coté.



Rectification de la portée.



® Berna12



® Berna12

Remplacement de la vis de purge de la fourche !



Cela commence à avoir de l'allure.



C'est bon ,c'est fonctionnel et cela va super bien



En attendant le système anti plongé est super ,le réglage est facile ,la fourche gonflée à 200gr va super bien !

Elle gomme encore plus les inégalités de la route.

J'ai rempli d'huile DEXRON !

Voila l'huile que j'utilise pour la fourche !  
300 cc par bras !



En clair je trouve cette fourche plus efficace que la première un vrai régal !